

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Видеоглазок DD2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Внешний вид устройства	3
2. Установка видеоглазка	3
3. Функции видеоглазка.....	4
4. Технические характеристики	4
5. Комплектация	5
6. Меры предосторожности	5


1. Внешний вид устройства

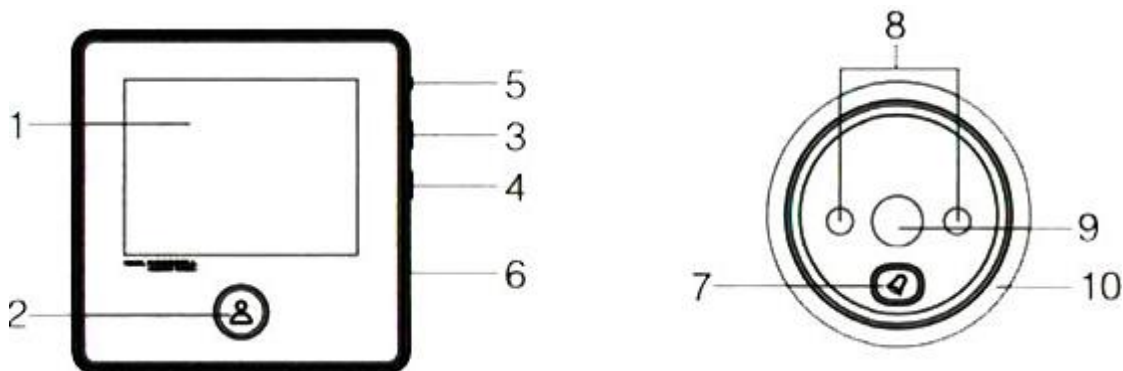

1	Жидкокристаллический экран	6	Разъём Micro-USB
2	Кнопка Вкл/Выкл	7	Кнопка звонка
3	Кнопка Вверх	8	ИК-светодиоды
4	Кнопка Вниз	9	Камера
5	Кнопка перезагрузки	10	Цинковый корпус

2. Установка видеоглазка

- 1) Опираясь на толщину вашей двери, выберите болт подходящей длины и вставьте его в цилиндр в глазке.
- 2) Вставьте цилиндр наружного блока вместо со шлейфом в отверстие под глазок. Держите глазок к двери кнопкой звонка вниз.
- 3) Возьмите металлические скобы из комплекта. Стрелка вверх указывает, где верхняя часть скобы. Пропустите шлейф глазка через прямоугольное отверстие, а подходящий по длине винт через круглое. Винтом надёжно прикрутите скобы к наружному блоку.
- 4) Соедините шлейф от глазка с внутренним блоком. Надпись (Up) указывает, где верхняя часть блока.
- 5) Повесьте внутренний блок на скобы. Убедитесь, что глазок надёжно закреплён.

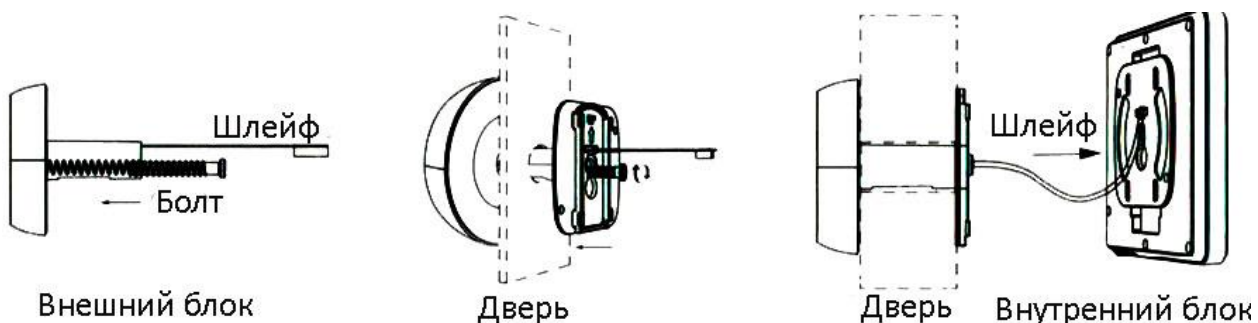

3. Функции видеоглазка

1) Включение и отключение глазка

Нажмите кнопку звонка или кнопку Вкл/Выкл. Внутренний блок включится и прозвучит рингтон.

2) Сделать снимок

Нажмите кнопку звонка, глазок включится и сделает фото. Во включенном режиме нажмите кнопку Вкл/Выкл для того, чтобы сделать фото.

3) Просмотр фотографий

Во включенном состоянии нажмите кнопку Вверх или Вниз для просмотра фотографий.

4) Удалить все фотографии

Во включенном состоянии или в режиме просмотра фотографий нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 3 секунд, чтобы удалить все фото.

5) Удалить одно фото

В режиме просмотра фотографий нажмите и удерживайте кнопку Вниз в течение 3 секунд, чтобы удалить одну фотографию.

6) Выбрать время отключения

Нажмите и удерживайте кнопку Вниз в течение 3 секунд, чтобы выбрать время автоматического отключения видеоглазка: 15 сек, 25 сек, выкл.

4. Технические характеристики

Дисплей	2,8 дюйма
Разрешение	320x240
Память	Встроенная, циклическая
Батарея	800 мАч
Камера	0,3 Мп
ИК-светодиоды	2 шт, 850 нм
Угол обзора	90°
Диаметр дверного глазка	14-22 мм
Ширина двери	32 – 120 мм
Рабочая температура	-20 °С – +55 °С
Размеры внутреннего блока	90x88,5x13 мм
Размеры внешнего блока	55x55x13 мм

5. Комплектация

- Внешний блок – 1 шт;
- Внутренний блок – 1 шт;
- Металлическая скоба – 1шт;
- Инструкция – 1 шт;
- Болты – 3 шт.

6. Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте и не ремонтируйте видеоглазок самостоятельно.
- 2) Не используйте при высоких температурах, а также в местах с высоким уровнем влажности или запылённости.
- 3) Не тяните за шлейф, это может привести к неисправности.
- 4) Пожалуйста, используйте адаптер, подходящий по характеристикам.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**